

PRODUCT SHEET · FICHE PRODUIT

INFINITY ILLUSION



Non contractual picture/ Photographie non contractuelle

AAE INFINITY ILLUSION FP




Alain Ellouz
.paris

Type <i>Type</i>	Chandelier <i>Lustre</i>
Environment <i>Environnement</i>	Indoor <i>Intérieur</i>
Material <i>Matériaux</i>	Alabaster, leather and steel <i>Albâtre, cuir et acier</i>
Suspension system <i>Système de suspension</i>	Leather-covered stainless steel wire ropes <i>Câbles d'acier inoxydable gainés de cuir</i> Overall drop of the lighting fixture (distance between the ceiling and the lowest part of the fixture) to be specified. Height included in standard price : 118,1". Additional length to order (Price upon request). <i>Hauteur du luminaire (distance entre l'accroche et le bas du luminaire) à préciser.</i> <i>Hauteur comprise dans le tarif standard : 3000 mm. Longueur additionnelle possible (prix sur demande).</i>
Electric cable <i>Câble électrique</i>	Transparent electric cable <i>Câble électrique transparent</i>
Lighting system <i>Système d'éclairage</i>	LED Strip 9,6 W/m - Dimmable intensity and color (2400K to 6000K) Remoted transformer <i>Bande LED 9,6 W/m - Variable en intensité et en température de couleur (2400K à 6000K) - Transformateur déporté</i>
Lighting control <i>Contrôle de la lumière</i>	To be chosen according to project <i>À choisir selon le projet</i>
Wattage <i>Wattage</i>	110 W
Voltage <i>Environnement</i>	24 V : transformer provided / <i>transformateur fourni</i>
Luminous flux <i>Flux lumineux</i>	Source : 8550 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens <i>L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse</i>


Weight
Poids

Approx. 110,2 lb
Env. 50 kg

Side view
Vue de côté

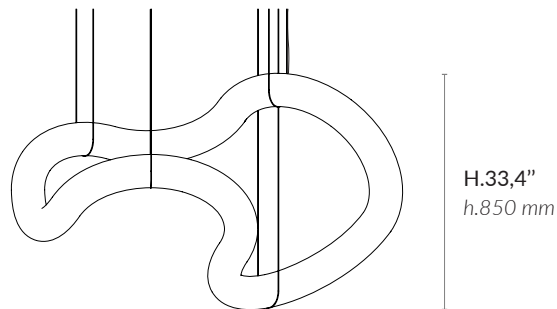

Bottom view
Vue de dessous

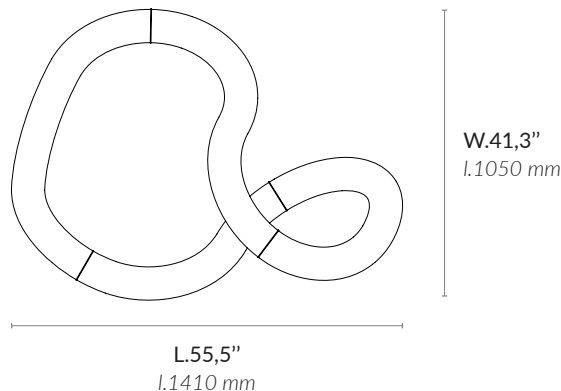

INFINITY ILLUSION®
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

Reference
Référence


COL-0565

Warranty
Garantie


2 years warranty. General terms and conditions of sale.
2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

FIXING SYSTEMS AND FINISHES / SYSTÈMES DE FIXATION ET FINITIONS

• 4 INFINITY FIXINGS / 4 FIXATIONS INFINITY



h. min. 45,3"
h. min. 1150 mm



Dimensions / Dimensions :
L.6,5 x W.1,6 x H.1,4"
L.164 x l.40 x h.36 mm

Paint finish / Finition peinture :



Mat white
Blanc mat
ref : dcl-012



Mat black
Noir mat
ref : dcl-022

Metal plating finish* / Laitonnage* :



Antique brass
Bronze médaille
ref : dcl-005

*Price upon request / *Prix sur demande

• 4 HIDDEN FIXINGS / 4 FIXATIONS INVISIBLES


System adapted to false ceilings for an aspect without a visible fixation.

Système adapté aux faux plafonds pour un aspect sans fixation visible.

Recommendation : The minimal height h_1 min. between mounting support and false ceiling should be 3,9". h_1 total to be defined according to project.


Recommandation sur la hauteur minimale h_1 min. entre le support d'accroche et le faux plafond : 100 mm. h_1 totale à définir selon projet.

The hole in the false ceiling can be finished with an eyelet. / Le trou dans le faux plafond peut être fini par un œillet.



h_1 min. 3,9"
min. 100 mm

h_2 min. 45,3"
min. 1150 mm



Dimensions :
L.6,3 x W.1,6 x H.1"
L.160 x l.40 x h.25 mm

Paint finish / Finition peinture :

Mat white / Blanc mat
ref : dcl-012

STANDARD LEATHER FINISHES / FINITIONS STANDARDS DU CUIR



Chocolate brown
Brun chocolat
ref: dcl-133



Cream
Crème
ref : dcl-134

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).

À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.

Please contact us for any request of custom finish or custom-made ceiling plate / Pour toute demande de finition ou de platine sur mesure, nous contacter.