

MONDRIAN A




MONDRIAN A79




Alain Ellouz
.paris

Type Type	Wall light Applique
Environment Environnement	Indoor Intérieur
Material Matériaux	Alabaster Albâtre
Lighting system Système d'éclairage	LED Strip 2,9W/ft - 2700K - Integrated or deported transformer - Phase dimming Bande LED 9,6W/m - 2700K - Transformateur intégré ou déporté - Variation de phase
Wattage Wattage	MONDRIAN A60 : 12 W MONDRIAN A79 : 14 W
Voltage Voltage	230V
Luminous flux Flux lumineux	Source : MONDRIAN A60 : 900 lm MONDRIAN A79 : 1080 lm The alabaster diffuses between 40 and 60% of the light source lumens L'albâtre diffuse entre 40 et 60% des lumens de la source lumineuse
Weights Poids	MONDRIAN A60 : Approx. 26,5 lb / Env. 12 kg MONDRIAN A79 : Approx. 33 lb / Env. 15 kg

MONDRIAN A60

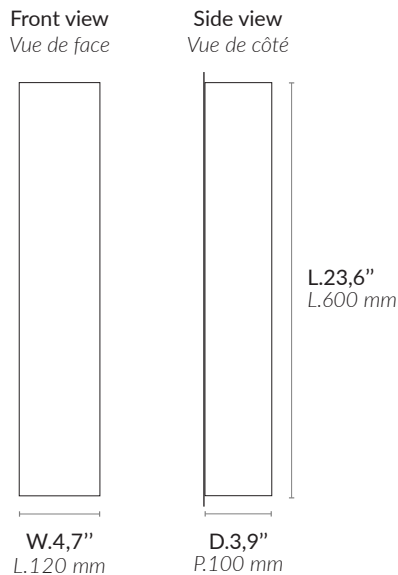

MONDRIAN A79

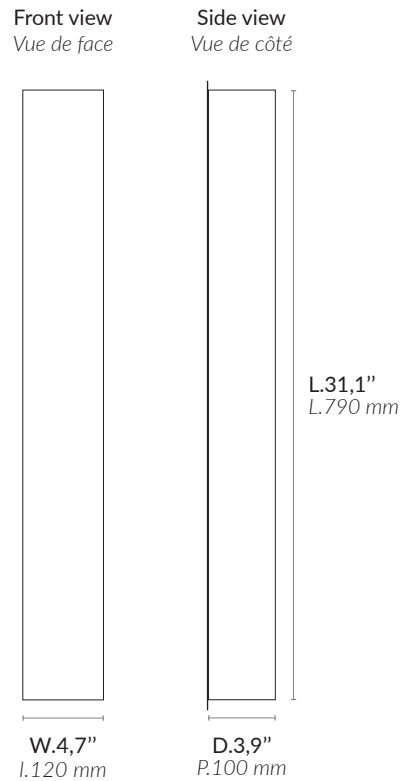

MONDRIAN A[®]
DESIGN BY ATELIER ALAIN ELLOUZ
MADE IN FRANCE

References MONDRIAN A60 : COL-0142
Références MONDRIAN A79 : COL-0144

Warranty 2 years warranty. General terms and conditions of sale.
Garantie 2 ans de garantie. Voir conditions générales de vente.

LIGHTING CONTROL SYSTEM / SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE**FOR DEPORTED TRANSFORMER / POUR TRANSFORMATEUR DÉPORTÉ**

To be chosen according to project : DMX, DALI (DT8), TRIAC (phase dimming, setting knobs to choose the light temperature), 1-10V (two 1-10V bus required), NONE (setting knob to choose and fix the light intensity and temperature).
À choisir selon le projet : DMX, DALI (DT8), TRIAC (variation sur phase, boutons de réglage pour choisir la température de la lumière), 1-10V (deux 1-10V bus requis), AUCUN (bouton de réglage pour choisir et fixer l'intensité lumineuse et la température de couleur).

For a correct functioning the remote transformer / driver must be placed in an accessible place at maximum 33' / 10 m from the light fixture.

Pour un fonctionnement optimisé, le transformateur / driver déporté doit être placé dans un espace accessible à moins de 10 m de câbles du luminaire.